


TECNOLOGIA PARA O CONFORTO DA SUA CASA

NOVO

**VITA**

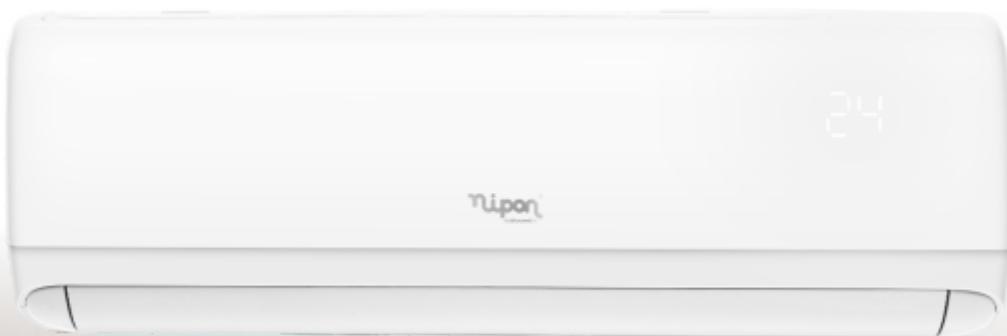

Ar Condicionado Mono-split Mural **VITA**

**VIVA O CONFORTO COM VITA**

"Liga o ar  
condicionado"



[www.nipon.pt](http://www.nipon.pt)

## GAMA DOMÉSTICA

# Ar Condicionado MONO-SPLIT MURAL VITA

As unidades de ar condicionado VITA com seu design compacto e minimalista garante conforto e qualidade em qualquer divisão. Com uma classe energética até A++, Wi-Fi integrado e com baixo nível de ruído, garantem eficiência, utilização simplificada e conforto máximo.

A VITA incorpora um display LED, Wi-Fi com controlo por voz, função I FEEL, comando infra-vermelhos incluído, comando de parede com fio opcional, e módulo controlo de porta (contacto seco, para controlo por cartão) opcional.



Pode consultar os símbolos na página 9 do nosso catálogo.

Modelo Mural VITA		VITA09 GA	VITA12 GA	VITA18 GA	VITA24 GA
Arrefecimento	Potência térmica	kW	2.5	3.2	4.6
	Potência absorvida	W	680	991	1353
	Corrente nominal	A	3.1	4.4	6.2
	SEER	W/W	6.6	6.1	7.2
Classe energética		A++	A++	A++	A++
Aquecimento	Potência térmica	kW	2.8	3.4	5.2
	Potência absorvida	W	730	916	1334
	Corrente nominal	A	3.2	4.0	6.1
	SCOP	W/W	5.1	5.1	5.1
Classe energética (Zona quente)		A+++	A+++	A+++	A+++
Temperatura de funcionamento UI		°C	16~30	16~30	16~30
Temperatura de funcionamento UE(Arref./Aquec.)		°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24
Alimentação elétrica (UE)					
Ligações Elétricas	Alimentação	mm <sup>2</sup>	3x2,5 (Unid.Exterior)	3x2,5 (Unid.Exterior)	3x2,5 (Unid.Exterior)
	Interligação	mm <sup>2</sup>		4x1,5	3x2,5 (Unid.Exterior)
Tipo de compressor					
Caudal de ar unidade interior (Max/.../Min)		m <sup>3</sup> /h	500/470/430/390/ 320/270/250	590/520/480/400/ 350/320/280	1000/960/870/ 810/720/640/600
Nível de Ruído UI (Max/.../Min)		dB(A)	38/36/34/32/ 28/25/21	41/37/35/33/ 30/26/24	47/45/43/41/ 35/30/23
Desumidificação		L/h	0.6	1.4	1.8
Unidade interior	Dimensões (LxPxA)	mm	708x185x260	783x185x260	943x246x333
	Peso do Aparelho	Kg	7.0	8.0	13.0
Unidade exterior	Dim. embalagem (LxPxA)	mm	753x332x258	828x332x258	1001x405x322
	Caudal de ar unidade exterior	m <sup>3</sup> /h	1950	1950	2100
Nível de Ruído UE(Pressão sonora)		dB(A)	50	52	55
Unidade exterior	Dimensões (LxPxA)	mm	732x330x555	732x330x555	732x330x555
	Peso do Aparelho	Kg	24.5	25	27.5
	Dim. embalagem (LxPxA)	mm	794x376x615	794x376x615	794x376x615
Carga adicional		g/m	16	16	16
Carga de refrigerante R32 (até 5metros)		g	480	550	770
Tubagem Frigorífica	Linha Líquido/gás	pol.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
	Comprimento Máx tub.	m	15	20	25
	Desnível Máx tub.	m	10	10	10
Código Conjunto		NIO115309	NIO115312	NIO115318	NIO115324